


IN-FINITO New

evoluzione della spalla prefinita

La spalla IN-FINITO NEW CENTRO MURO

è formata da una lastra in fibrocemento accoppiata all'EPS, per uno spessore totale di 122 mm. È dotata di profili a taglio termico per la posa del serramento e di guida alluminio con spazzolini per l'avvolgibile.

Viene abbinato al **Cassonetto DF** con cielino ad avvitare o ispezione frontale.

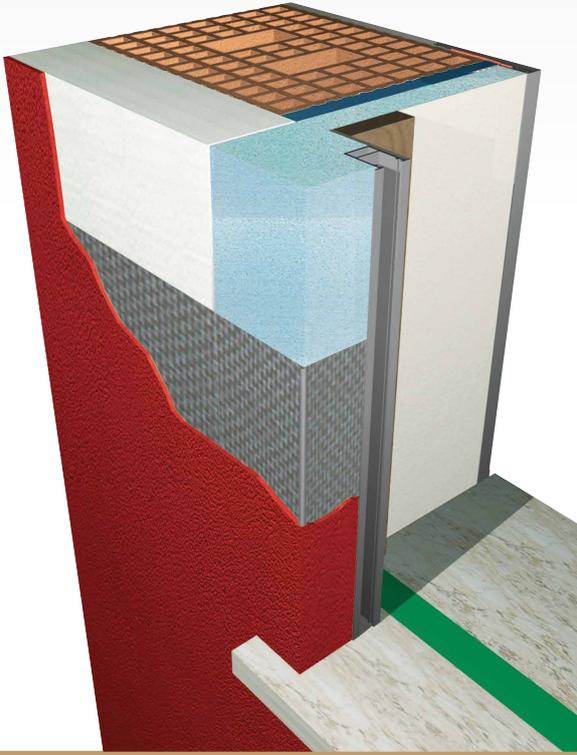

VERSIONE
CENTRO MURO

Il continuo contatto con le problematiche del cantiere e l'esperienza acquisita dalle varie soluzioni di IN-FINITO, ha portato la De Faveri a progettare il mod. IN-FINITO NEW.

La soluzione **IN-FINITO NEW** è stata creata per agevolare il lavoro in cantiere e si caratterizza per alcune importanti personalizzazioni: la mancanza nella parte esterna del fibrocemento e del profilo paraspigolo. Tale soluzione dà la possibilità al cappottista di uniformare la superficie della spalletta con il materiale utilizzato per la facciata. La continuità della superficie costituisce un effetto visivo e costruttivo molto importante; l'assenza del profilo metallico a vista, la rende omogenea come avviene nelle costruzioni tradizionali.

QUESTO LO RENDE UNICO NEL SUO GENERE

IN-FINITO NEW diventa indispensabile nelle ristrutturazioni dove spesso le murature si presentano di diverso spessore, in quanto può essere rifilato parallelo al cappotto di facciata, facilitando il cappottista che dovrà solamente seguire la linearità della facciata.

De Faveri è in grado di fornire anche il taglio termico per il davanzale realizzato con materiale espanso ad alta densità, in alternativa l'isolamento totale del 4° lato (vedi scheda relativa).

La spalla IN-FINITO NEW FILO MURO


è formata fino alla guida avvolgibile da una lastra di fibrocemento accoppiata all'EPS, mentre nella parte esterna solo EPS, per uno spessore totale di 68 mm ed è dotata di guida in alluminio con spazzolini per l'avvolgibile.

Per non aver nessun punto freddo all'interno, ospita un profilo a taglio termico in PVC (posizionato tra la parte esterna "fredda" e l'interno della spalla "calda") progettato per accogliere una guarnizione auto-espandente.

Il sistema **IN-FINITO** può ospitare la zanzariera in prossimità dell'avvolgibile, senza alterare le prestazioni termiche dell'infisso.

IN-FINITO NEW in abbinamento al cassonetto "DF cielino a scorrere" e al 4° lato, è stato sottoposto a test acustici e di tenuta all'acqua ottenendo risultati in grado di soddisfare qualunque richiesta.

Viene abbinato al **Cassonetto DF** con cielino a scorrere, flottante o ispezione frontale.

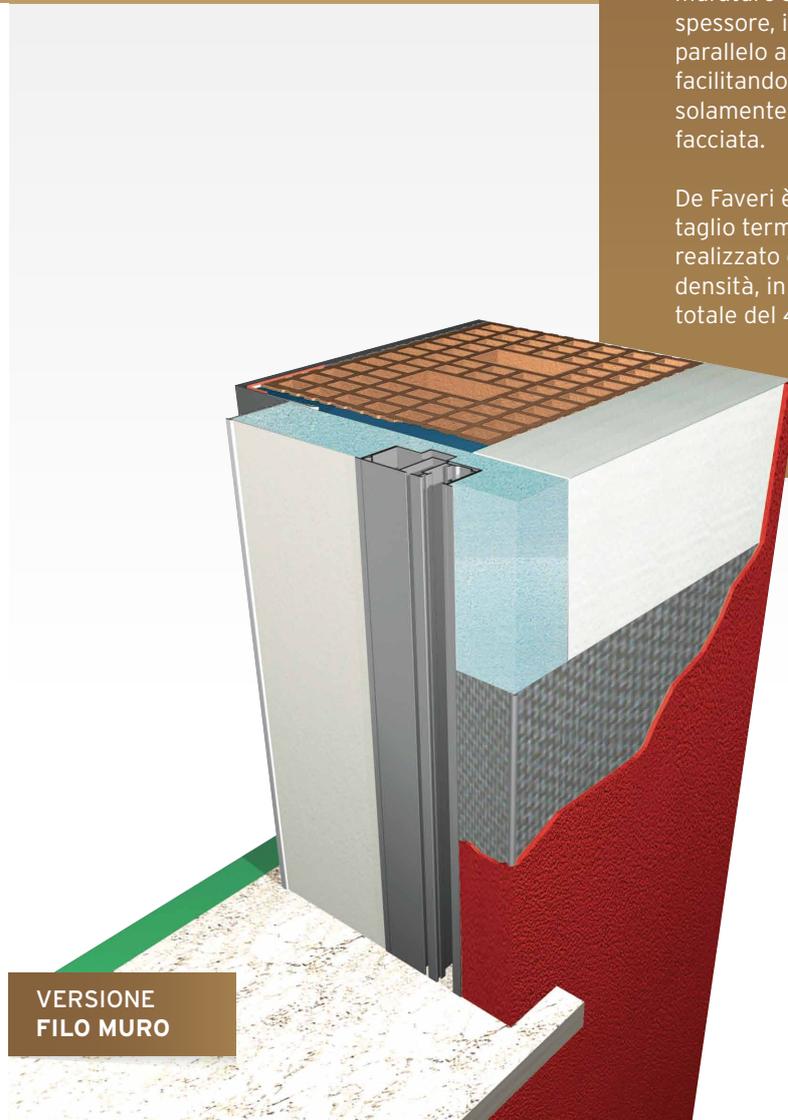

VERSIONE
FILO MURO