


**PANNELLO PORTA**

I pannelli porta ospitati dal modello ECLISSE SYNTHESIS® LUCE devono essere fresati lungo il profilo superiore, come indicato nei disegni (escluso porte tutto vetro).

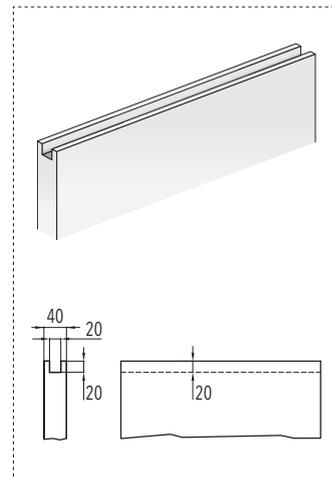

**DIMENSIONI STANDARD**

| LUCE DI PASSAGGIO<br>A x H | MISURE D'INGOMBRO |                  | PANNELLO PORTA* |           |
|----------------------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------|
|                            | B                 | C x H1           | LP              | HP        |
| 600 x 2000/2100            | 737               | 1380 x 2060/2160 | 615÷635         | 1992/2092 |
| 700 x 2000/2100            | 837               | 1580 x 2060/2160 | 715÷735         | 1992/2092 |
| 800 x 2000/2100            | 937               | 1780 x 2060/2160 | 815÷835         | 1992/2092 |
| 900 x 2000/2100            | 1037              | 1980 x 2060/2160 | 915÷935         | 1992/2092 |
| 1000 x 2000/2100           | 1137              | 2180 x 2060/2160 | 1015÷1035       | 1992/2092 |

**SPESSORI DISPONIBILI**

| PARETE FINITA<br>PF | TRAMEZZA<br>T | SEDE INTERNA<br>SI |
|---------------------|---------------|--------------------|
| 150                 | 120           | 54                 |

misure espresse in mm



**FUORI MISURA**

Sono disponibili controtelai con larghezze che variano da mm 600 a mm 1300 e altezze da mm 1000 a mm 2700 (misure intermedie di mm 50). Per le misure intermedie in larghezza (Es. A= 650 mm) il pannello porta deve essere fatto su misura.



**AVVERTENZE**

- ▶ La luce foro A è ridotta di 7 mm.
- ▶ Predisposto di serie su entrambi i lati.
- ▶ Si consiglia di applicare un pannello porta con uno spessore max mm 40 (comprese eventuali cornici fermavetro).
- ▶ La portata dei carrelli è di 100 kg.
- \* Le quote indicate sono relative a pannelli porta in legno.

Per esigenze costruttive e antinfortunistiche del sistema, ECLISSE consiglia di mantenere il pannello porta sporgente di 80 mm.

- ▶ Se necessario, il fermo porta regolabile permette di modificare la luce di passaggio effettiva.
- ▶ Per mandare completamente a scomparsa il pannello prevedere una fresata passante.
- ▶ La fresata per il guida porta deve avere le seguenti dimensioni: 7x15 mm



**ACCESSORI APPLICABILI**

- ▶ ECLISSE SYNTHESIS® BATTISCOPIA
- ▶ ECLISSE BIAS®
- ▶ ECLISSE BIAS® DS
- ▶ Profilo Security