


Disegno B-1005

Copertura con finitura in binder stradale

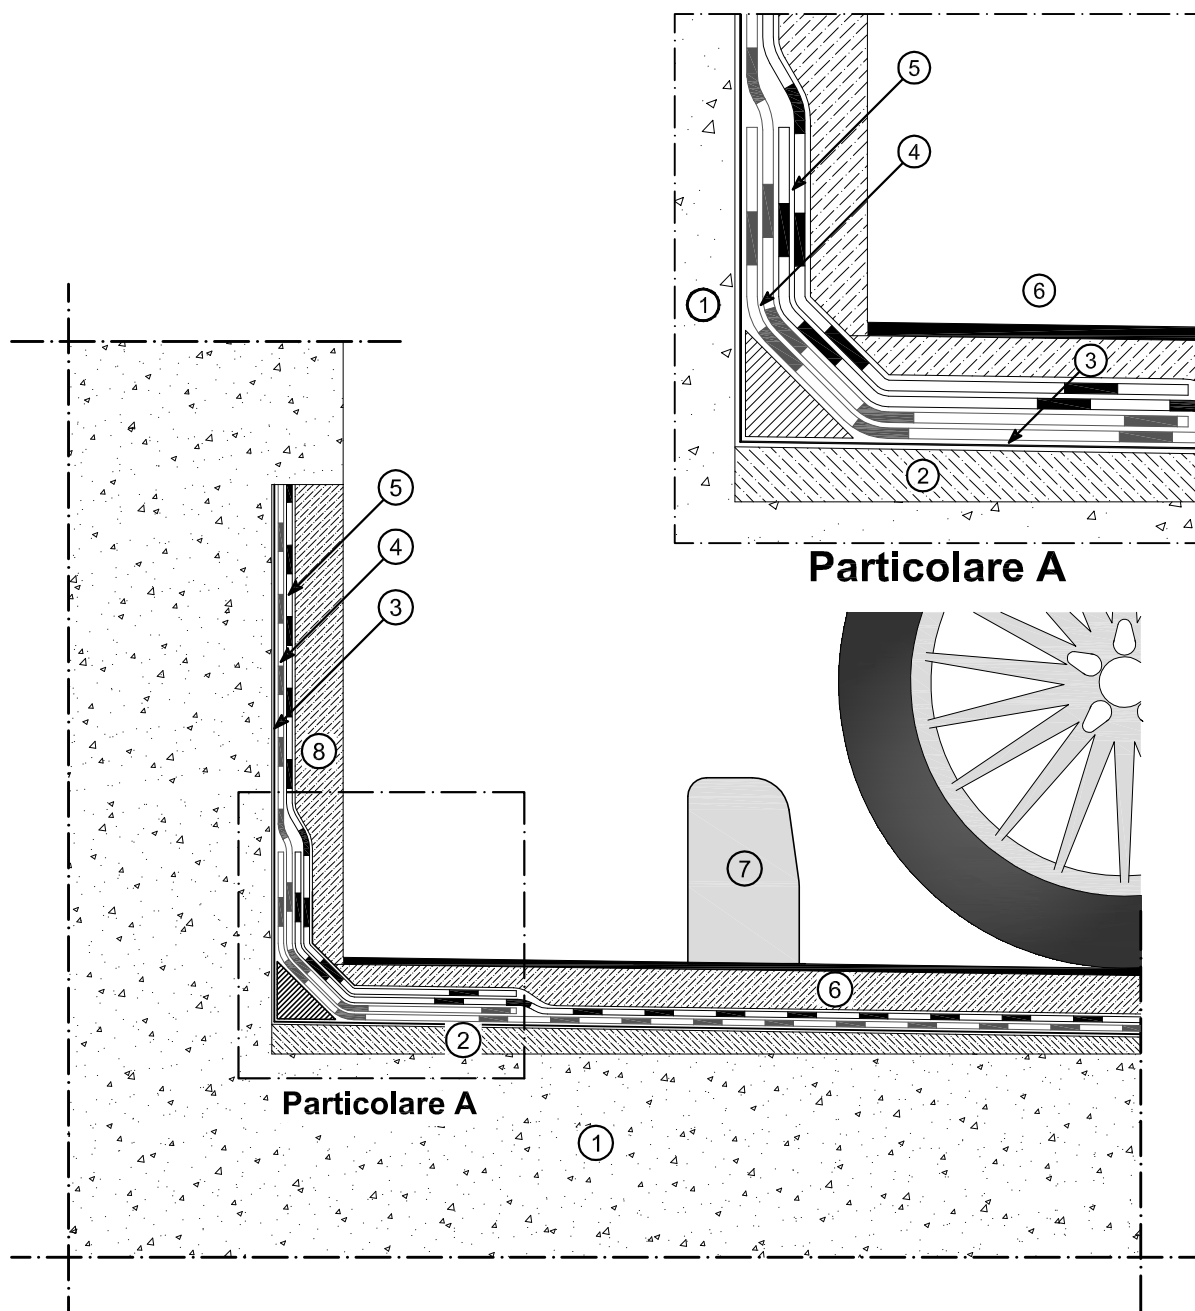

- | | |
|--|---|
| ① Supporto | ⑤ Membrana bituminosa (secondo strato) |
| ② Massetto di pendenza in calcestruzzo | ⑥ Binder stradale (temperatura di stesura: 140/150°C) |
| ③ Primer bituminoso | ⑦ Dissuasore di protezione del risvolto verticale (per es. dissuasore in cemento, guard rail, cordolo/marcapiede) |
| ④ Membrana bituminosa (primo strato) | ⑧ Risvolto verticale protetto con rete ed intonaco |

09.01.2012