

Controtelaio in kit per porte scorrevoli a scomparsa per pareti in cartongesso

Descrizione

Il Doorkit è un kit predisposto per essere integrato in una parete interna divisoria in cartongesso e idoneo per l'alloggiamento al suo interno di una porta scorrevole a scomparsa.

Caratteristiche

Dimensioni luce di passaggio in larghezza mm **600/700/750/800** e mm **900/1000**

Dimensioni luce di passaggio in altezza mm **2000/2100**

Parete finita mm **100**

Sede interna mm **54**


Spessore massimo anta mm **40**

Peso massimo anta kg **80**

Struttura predisposta per lastre in cartongesso da mm **12.5** per lato

Il Doorkit è costituito da:

- Greca iniziale
- Greca centrale
- Top
- Fondo
- Guida
- Distanziale di posa
- Staffe di posa
- Ponticelli di supporto
- Kit carrello di scorrimento

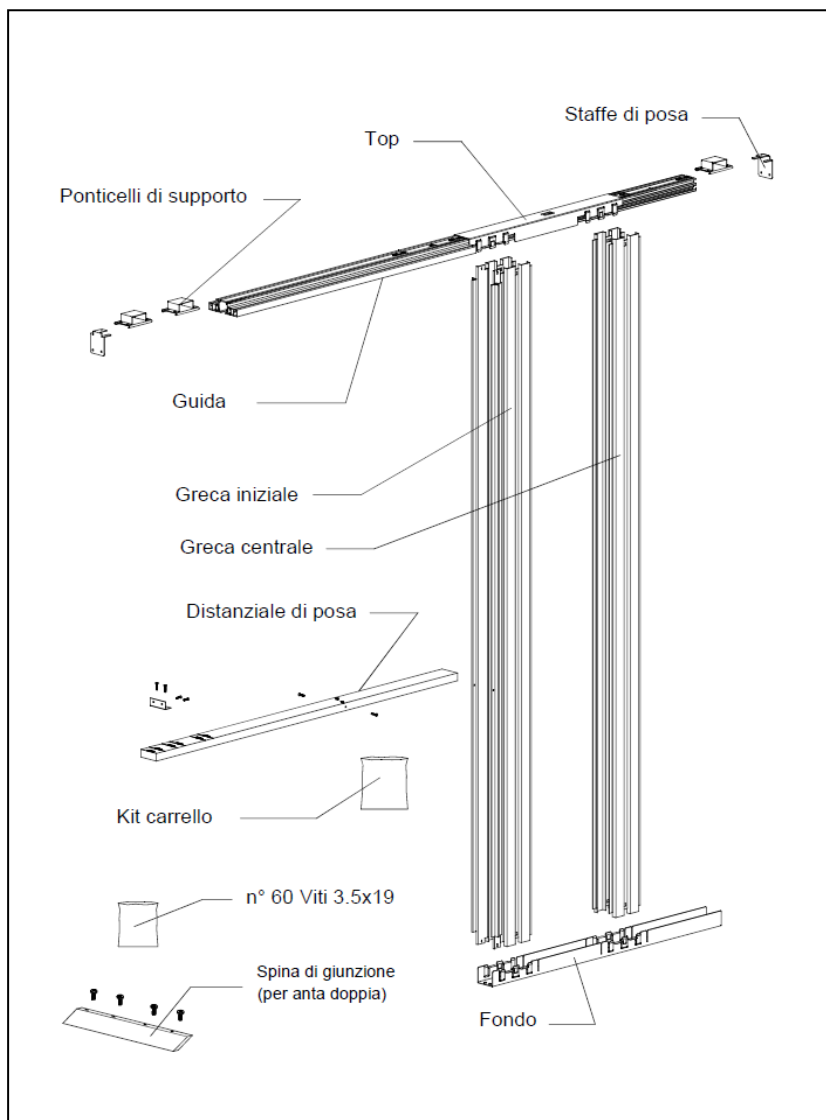

Greca iniziale ricavata da nastro zincato DX51D+Z140 (spessore 8/10 mm) e rinforzata con un profilo ricavato da nastro aluzinc DX51D+Z150 (spessore 12/10 mm).

Greca centrale ricavata da nastro zincato DX51D+Z140 (spessore 8/10 mm).

Top ricavato da nastro zincato DX51D+Z140 (spessore 10/10 mm) completo delle predisposizioni per l'inserimento del traverso guida e delle greche.

Fondo ricavato da nastro zincato DX51D+Z140 (spessore 10/10 mm) completo delle predisposizioni per l'inserimento delle greche e il fissaggio del nasello guida dell'anta.

Guida di scorrimento è costituito da profilo in alluminio estruso opportunamente sagomata per garantire il centraggio dei carrelli e l'inserimento dei profili laterali in PVC adeguati allo spessore della parete finita. Tale componente è serigrafata per adattarla alle possibili misure luce 600-700-750mm e 900mm e (per luce 800 mm e 1000 mm non necessita intervento di taglio) , sezionando il riferimento richiesto.

Distanziale di posa realizzato in tavola di legno abete avente la funzione di corretto allineamento durante la posa. Tale componente è serigrafata per adattarla alle possibili misure 600-700-750mm e 900mm (per luce 800 mm e 1000 mm non necessita intervento di taglio), sezionando il riferimento richiesto.

Staffe di posa realizzati in lamiera avente la funzione di ancoraggio del traverso guida alla struttura di cartongesso laterale durante la posa.

Ponticelli di supporto realizzati in lamiera avente la funzione di ancoraggio del traverso guida alla struttura di cartongesso superiore durante la posa.

Kit carrello composto da:

- Coppia di carrelli (portata massima 80 kg per anta) a quattro ruote con perno montato su cuscinetto a sfere; corpo carrello e ruote in nylon caricato.
- Coppia di piastre di sospensione lamiera zincata opportunamente sagomate per consentire il montaggio dell'anta al sistema di scorrimento.
- Fermo di battuta realizzato in nylon completo di grano di bloccaggio e gommino di battuta.
- Nasello guida anta dotato di spessori per regolarne l'altezza rispetto al piano pavimento finito.
- Viti e bulloneria per fissaggio dei carrelli al pannello porta.

Modalità di applicazione/Posa:

Assemblare le greche iniziali e centrali con il fondo e il top, distanziale di posa e traverso guida utilizzando gli appositi alloggiamenti (per misure 600 / 700 / 750 mm e 900 mm, vanno sezionate le componenti in larghezza, riferendosi all'apposita serigrafia). Realizzare la struttura con un vano di dimensioni tali da alloggiare il Doorkit. Creare, dove non esiste, un piano a livello del pavimento finito, appoggiare il kit precedentemente assemblato, controllare allineamento, perpendicolarità e piano, procedere quindi al fissaggio dello stesso alla struttura su tutto il suo perimetro tramite i ponticelli di supporto, staffe di posa e i fori presenti sul fondo. **Attenzione non installare il kit più in alto del livello pavimento finito.** Montare il cartongesso sulla parete e sulle greche del kit. Per fissare il cartongesso al kit utilizzare le viti in dotazione. Sistemare la rete a maglia fine su tutti i giunti e procedere alla stuccatura. Tutte le operazioni sopra menzionate vanno eseguite con il distanziale di posa montato.

Si rimanda comunque anche al rispetto delle istruzioni allegate al prodotto.

Sicurezza:**DPI da utilizzare****Indumenti di protezione con maniche lunghe****Guanti di protezione adatti alla natura del prodotto****Calzature di sicurezza**

**DICHIARAZIONE DI NON DEPERIBILITA' E TOSSICITA' DEI PRODOTTI SCRIGNO IN ACCORDO AL
REGOLAMENTO 1907/2006/CE CONCERNENTE LA REGISTRAZIONE, LA VALUTAZIONE, L'AUTORIZZAZIONE
E LA RESTRIZIONE DELLE SOSTANZE CHIMICHE**

Il prodotto **Doorkit** **non è deperibile** purchè venga garantita l'esclusione delle seguenti condizioni:

- Inadeguato ambiente di stoccaggio del materiale
- Inadeguato stoccaggio e movimentazione del materiale
- Uso improprio e trascuratezza nell'utilizzo del prodotto
- Interventi non eseguiti secondo le indicazioni tecniche e/o modifiche non previste dal produttore
- Installazione dei prodotti in ambienti e situazioni estreme (edifici produttivi e di servizio a forte concentrazione acida o salina)

DICHIARA INOLTRE che i prodotti **non rilasciano**, in condizioni d'uso normali o ragionevolmente prevedibili, **sostanze pericolose** per la salute umana e/o per l'ambiente.

DICHIARAZIONE DI NON APPLICABILITA' MARCATURA CE

Il prodotto **Doorkit** non è attualmente assoggettato al Regolamento Europeo 305/2011 sui prodotti da costruzione e pertanto non certificabile secondo una norma tecnica con ambiti applicativi cogenti.

Garanzia Del Prodotto

Il **Doorkit** è garantito:

- 2 anni secondo la Direttiva Europea 99/44 CE

Scrigno S.p.A. Unipersonale

Via Casale n.975 - 47822 S.Ermate di Santarcangelo (RN) - ITALY
Tel. + 39 0541-757711 – Fax Commerciale +39 0541-758744
www.scrigno.net • email: scrigno@scrigno.it